


お手入れ部品は、取外しがカンタンだから、すべて丸洗いOK!

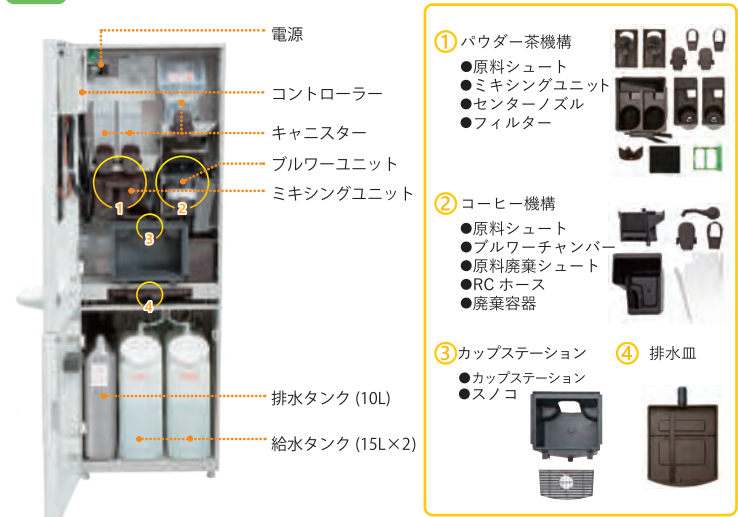

- ① パウダー茶機構
- 原料シュート
 - ミキシングユニット
 - センサーノズル
 - フィルター
- ② コーヒー機構
- 原料シュート
 - ブルワーチャンパー
 - 原料廃棄シュート
 - RC ホース
 - 廃棄容器
- ③ カップステーション
- カップステーション
 - スノコ
- ④ 排水皿

除菌浄水器を標準装備

カルキ臭・不純物を除去! 高品質でおいしい「お湯」「冷水」はもちろん各種飲料もおいしくご利用いただけます。

カートリッジは
1年1回を
目安に交換

コーヒー機構のお手入れ




12,000 杯または 1 年
フィルター交換

24,000 杯または 2 年
ブルワー交換

フィルター、ブルワーの
定期交換を推奨しています

抽出能力	型 名	HTC-854RL / HTC-854RLB		
	本 体 色	オフホワイト / オフブラック		
	飲 料 種 類	レギュラーコーヒー:1種類 (HOTのみ) パウダー飲料:2種類 (HOT,COLD)、お湯・冷水		
	HOT 飲 料	タンク容量 5.6L 給水温度 20℃、80mL / 杯、約 400 杯以上 (抽出温度 70℃以上)		
	COLD 飲 料	冷却タンク内冷水パイプクーラー式 給水温度 25℃、80mL / 杯、約 180 杯以上 (抽出温度 10℃以下)		
性能	原 料 容 器	レギュラーコーヒー:約 1,800mL×1 個・パウダー飲料:約 800mL×2 個		
	冷凍サイクル	全密閉型コンプレッサー (冷媒 HFC-134a)		
	消 費 電 力	給茶部 AC100V 50/60Hz 1,030W 冷水部 AC100V 50/60Hz 175/190W		
	給 排 水 方 式	Dタイプ (本体のみ)	PA タイプ	PB タイプ
		水道直結 / 直接排水	水道直結 / 容器排水	下部給水 / 容器排水
	製 品 質 量	44kg	60kg	61kg
製品寸法 (mm)	幅 450×奥行 515 (カップ置き台取付時 610)			
	高さ 880	高さ 1530		
	専 用 置 台	置台不要	CAT-10L	CT-33L

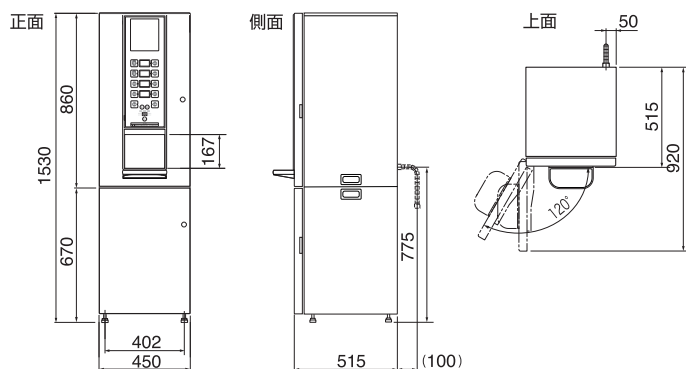

- 安全上のご注意
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をお読みください。
 - アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アース線の取り付けは販売店にご相談ください。
 - 地震による給茶機の転倒防止処理をしてください。振動により給茶機が転倒し、けがや水漏れの原因となります。

- 長年ご愛用いただいている給茶機の点検をぜひ!
- 機械が故障したと思われる場合は、電源スイッチを切り、必ずお買い上げ頂いた販売店まで、機械点検・修理をご依頼ください。万が一に備えた各種保険サービスもございます。

発売元 商事株式会社 www.ohtori.com/

本 社 ●〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町 12-19 Tel.03-5367-6261(代) Fax.03-5367-6450

北 海 道 支 店 ●〒065-0012 北海道札幌市東区北 12 条東 14-3-24 Tel.011-704-8550(代) Fax.011-704-8551

東 北 支 店 ●〒981-3116 宮城県仙台市泉区高玉町 2-13 Tel.022-772-2280(代) Fax.022-772-2282

北 関 東 支 店 ●〒370-0073 群馬県高崎市緑町 1-12-9 Tel.027-329-7331(代) Fax.027-329-7330

首都圏支店 ●〒160-0002 東京都新宿区四谷坂町 12-19 Tel.03-5367-6261(代) Fax.03-5367-6450

中部支店 ●〒454-0912 愛知県名古屋市中川区野田 1-617 Tel.052-361-1360(代) Fax.052-363-1722

関西支店 ●〒577-0013 大阪府東大阪市長田中 1-2-7 Tel.06-6785-0750(代) Fax.06-6785-0755

中国・四国支店 ●〒731-0138 広島県広島市安南区祇園 3-46-7 Tel.082-832-2305(代) Fax.082-832-2306

九州支店 ●〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 1-4-55 Tel.092-434-1255(代) Fax.092-451-4305

製造元 株式会社 2104-0000


このリーフレットカタログは2021年4月現在の物です。製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合がございます。デザイン、仕様は改善などのため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

オプション部品



その他オプションはホームページをご覧ください。 <https://www.ohtori.com/product/option/>

設置場所を選ばない4つの給水・排水タイプ

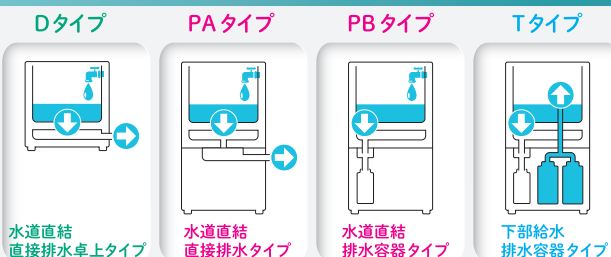

HTC-854RL/HTC-854RLB

OHTORI

本格的な香りと味わいが楽しめるコーヒー&ティーサーバー




HTC-854RL (オフホワイト) HTC-854RLB (オフブラック)

customize

(1) デザインシート部は
お客様のお好みのデザインへ
変更できます。


(2) 剥がせるラッピング
ロケーションに合わせて
サーバー全体又は一部を
ラッピングできます。

※詳しくは販売店にお問い合わせください

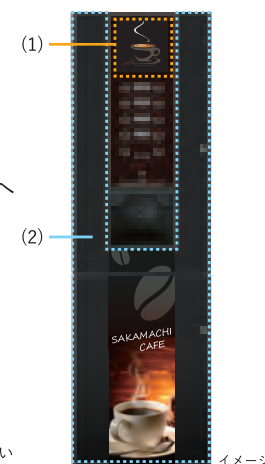

イメージ

コーヒー豆の特長に合わせた攪拌時間の設定、蒸らし時間を設定できます。

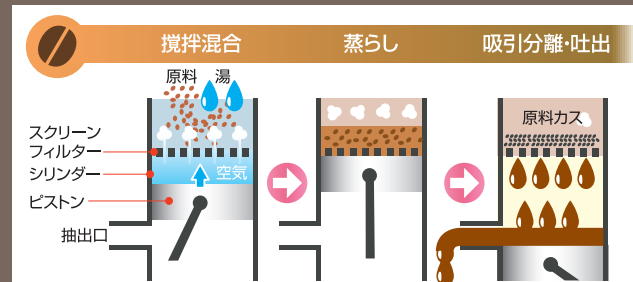

手軽に本格コーヒーを楽しめる負圧吸引抽出方式ブルワーを採用

攪拌混合

お湯にコーヒー豆が
浸されたところに空
気を注入することで、
お湯の中で豆が攪拌
されます。

蒸らし

蒸らすことで
コーヒー豆の成分を
引き出します。

吸引分離

吸引しながら成分が
十分に引き出された
後の原料カスと、
コーヒー液に分離し、
抽出します。
香り高いコーヒーの
できあがり。

ボタン1つでおいしい
カフェオレ・アイスコーヒーも


※アイスコーヒーをご飲用の場合は氷を入れたカップをご用意ください。

お知らせ表示と調節ボタン

タンク内温度や
抽出終了までを
カウントダウンで
お知らせします。



3つの調節ボタンで
味の濃さや量、温度を調節できます。
また、各種ランプで断水や排水など
サーバーの状態をお知らせします。



マイボトル
タンブラー } の対応



使い方の動画を
公開中




600mL ポットまとめ取り
※ポットは付属しません


会議や来客用にまとまった容量を
抽出することができます。

All in one

1台5役で省電力・省スペース

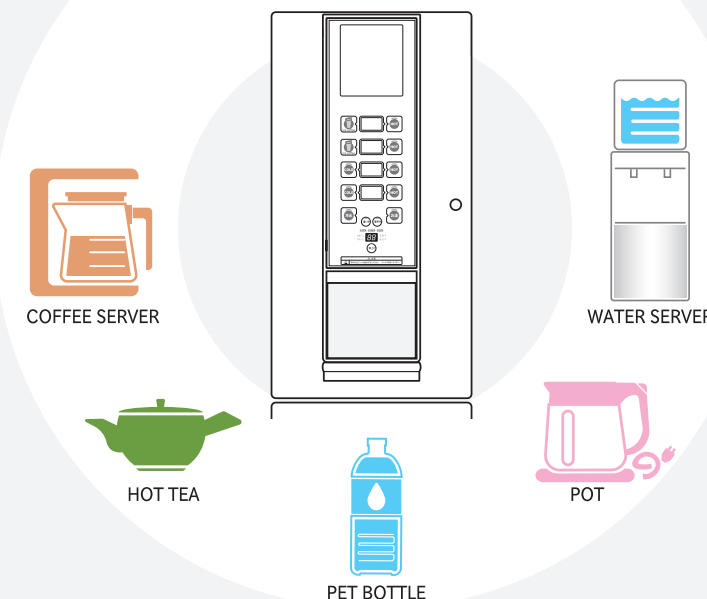


1種類のホットコーヒー（アメリカン、ブレンド）、2種類の
飲料（HOT&COLD）、さらに浄水されたお湯・冷水が抽出でき
るのでウォーターサーバーとしてもご利用いただけます。

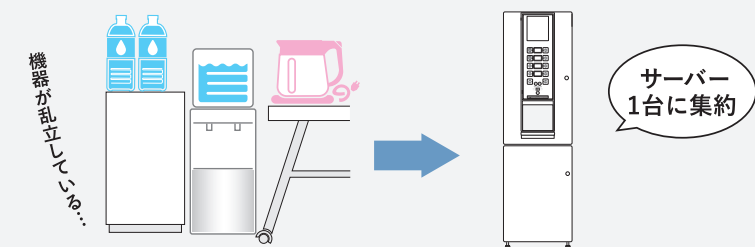

飲料に合わせた細かい温度設定ができます

※温度設定例

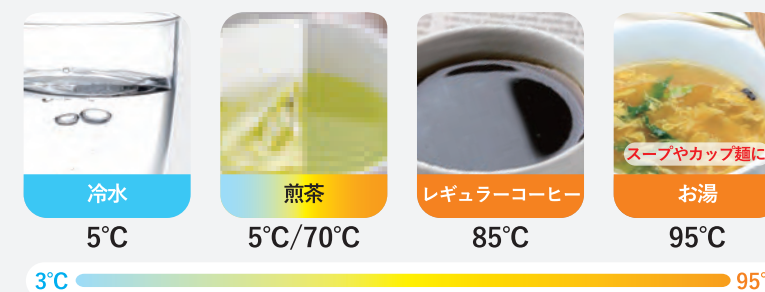

学習省エネ機能と週間予約タイマーで**ダブル省エネ**
2つの省エネ機能を使うことでより効率的に消費電力を削減
※通常運転に対する理論値です。周囲温度・給水温度により消費電力は変化します。

約**70%**
削減